


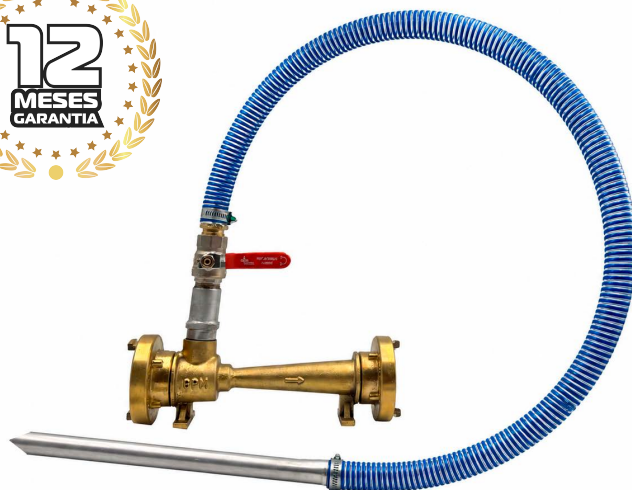

PROPORCIONADOR DE ESPUMA

 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O Proporcionador de Espuma da GPM Brasil possui tubo pick up em alumínio; válvula dosadora, permitindo a regulação entre 3% e 6% do LGE; mangueira transparente com trama 250 lbs; e anéis de vedação SBR.

Este equipamento trabalha com o Esguicho Lançador de Espuma, o qual deve possuir vazão compatível ao do Proporcionador.

O LGE é aspirado pelo tubo Pick Up através do processo "Venturi", permitindo a mistura com a água que é trazida pelo sistema. Após isso, a espuma gerada é proporcionada com aproximadamente 2/3 da pressão de entrada da água ,
Incluso Tubo PickUp

Aplicação:

- Indústrias de grande porte;
- Combate à incêndios da Classe A e B;
- Refinarias, usinas;
- Tanques de combustíveis.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.30.90



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 203
Ø de Entrada Storz	1.1/2"
Material	Latão
Material do Storz	Latão
Material do tubo Pick Up	Alumínio
Vazão Máxima em LPM	200
Pressão de trabalho	300 LBS / 2,0 Mpa
Pressão de Teste	450 LBS / 3,1 Mpa
Espumas Compatíveis	AFFF/HC/AR/AV
Regulagem de Espuma	3% e 6%
Peso	3,095 Kg
Comprimento (mm)	170
Acabamento	Escovado



www.gpmbrasil.com.br



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil